

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU GARD ORIZZONTAL CLICK-FIX


Model tip casetă: **x120**
Plat / Nervurat / Mixt

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro

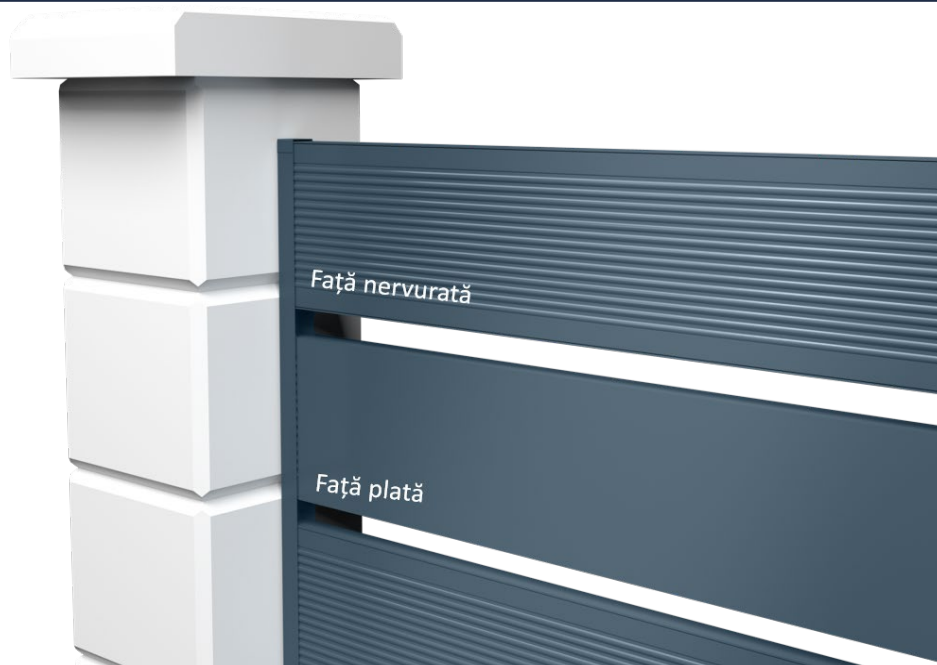

DESCRIERE:

Panou gard Caretta Orizzontal x120 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Acesta este un gard cu aspect casetat, alcătuit din 2 profile tip „U” identice (unul exterior și unul interior) dispuse față în față și nituite; profile de fixare pe stâlp Click-Fix U20 x120 prevăzute cu elemente de fixare rapidă și capace superioare de închidere profil.


Casetele pentru gard orizontal Click-Fix x120 pot fi realizate în 3 variante:

- în varianta 1 (mixt) caseta x120 prezintă pe o față o suprafață dreaptă (plată) și pe o față o suprafață nervurată.
- în varianta 2 (plat) caseta x120 prezintă pe ambele fețe suprafețe plate.
- în varianta 3 (nervurat) caseta x120 prezintă pe ambele fețe suprafețe nervurate.

DATE TEHNICE:

Casetă x120	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	20x120 mm
Profil de fixare pe stâlp Click-Fix U20 x120 stânga/ dreapta	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	22 mm
	Înălțime	40 mm
Distanțiere HDPE caseta x120	Lungime x lățime x înălțime	35x19x20 mm
Platbandă aliniere	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	19 mm
Capac superior de închidere profil de fixare tip U	Lungime x lățime x înălțime	40x23x20 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:

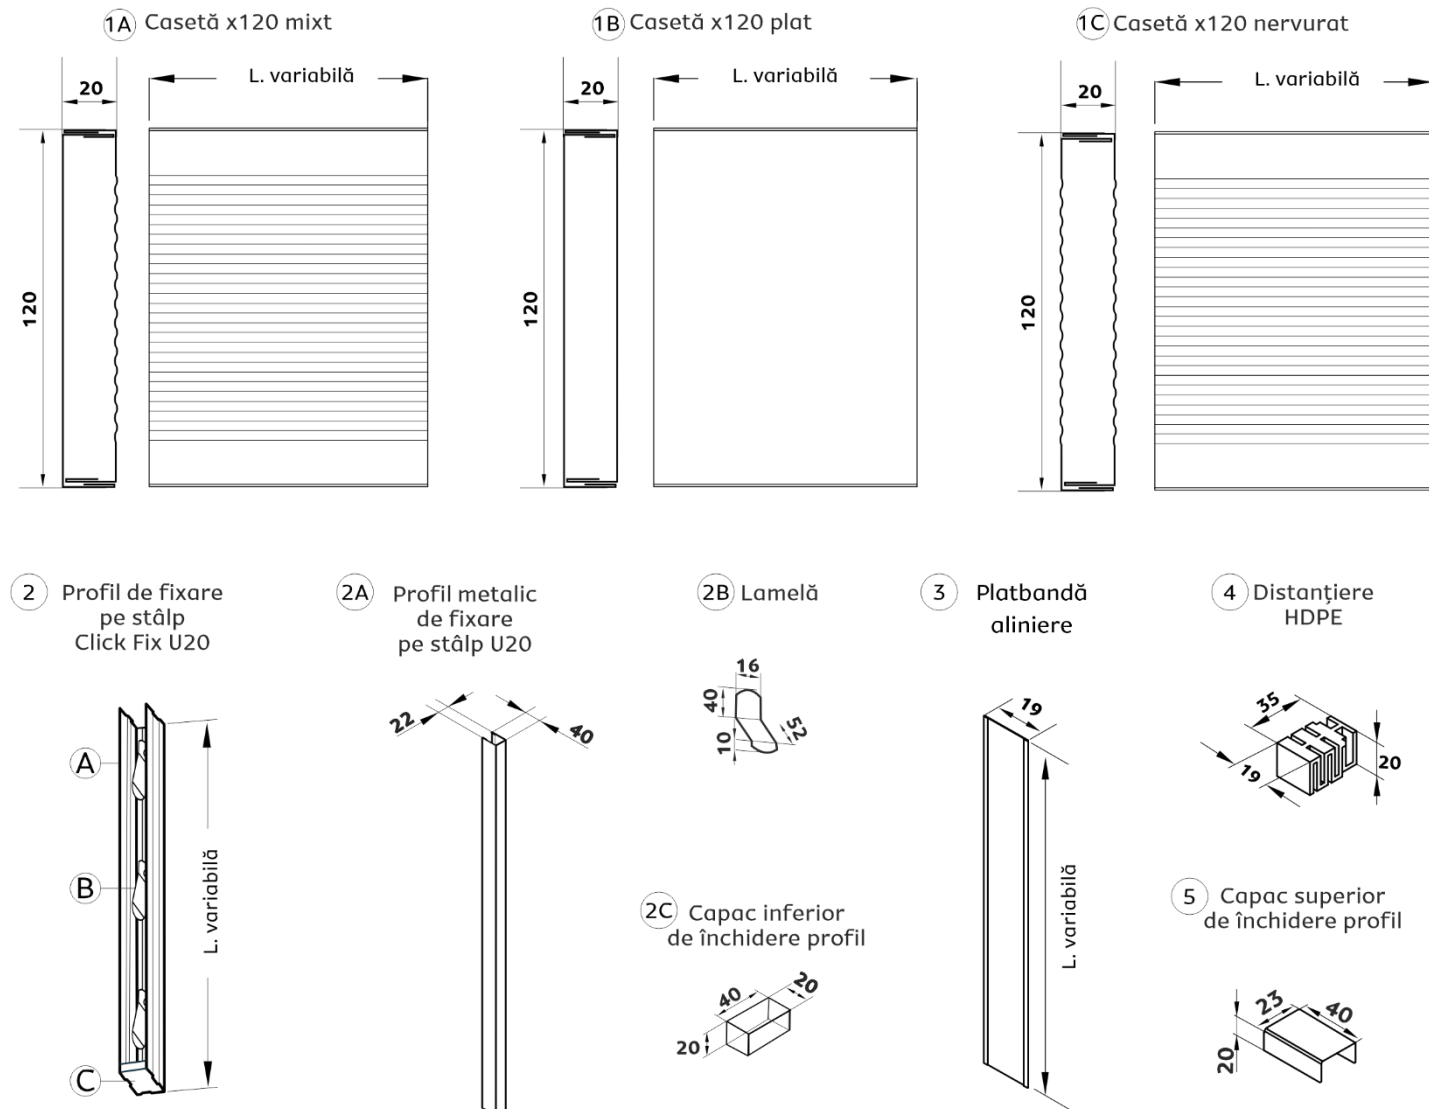

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 micrometri		min. 40 micrometri	min. 40 micrometri	min. 50 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri
Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară)	min. 35 micrometri (vopsea)		min. 40 micrometri (vopsea)	min. 15 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5: 2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

- **generale:**

- sistem de prindere invizibilă Click-Fix
- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- setul panou vine în formă dezasamblată
- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare rapidă (distanțier HDPE caseta x120)
- distanțierele HDPE dintre casetele panoului pot fi montate funcție de dorința clientului (10 mm/ 20 mm/ 30 mm)
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- disponibil în peste 10 variante de culori

- **finisaje:**

- **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Note:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate.

FIȘĂ TEHNICĂ

GARD METALIC ORIZONTAL POPNIT


Model tip casetă: x120
Plat / Nervurat / Mixt

BRAND:

Caretta

FINISAJE:

Brilant Duo
Brilant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro

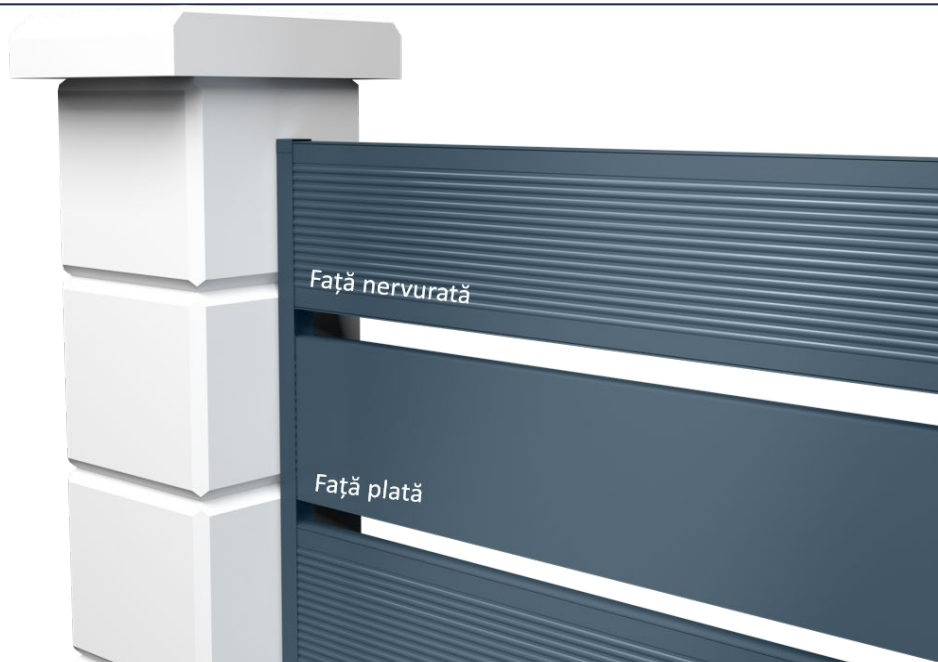

DESCRIERE:

Caretta Orizontal x120 este un gard orizontal cu aspect casetat, cu sistem de prindere cu popnit, alcătuit din 2 profile tip „U” (unul exterior și unul interior) dispuse față în față și nituite; profile metalice de fixare pe stâlp U20 caseta x120 stânga/dreapta și capace superioare de închidere profil.

Casetele pentru gard orizontal x120 pot fi realizate în 3 variante:

- în varianta 1 (mixt) caseta x120 prezintă pe o față o suprafață dreaptă (plată) și pe o față o suprafață nervurată.
- în varianta 2 (plat) caseta x120 prezintă pe ambele fețe suprafețe plate.
- în varianta 3 (nervurat) caseta x120 prezintă pe ambele fețe suprafețe nervurate.


DATE TEHNICE:

Casetă x120	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	20 mm
	Înălțime	120 mm
Profil metallic de fixare pe stâlp U20 caseta x120	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	22 mm
	Înălțime	40 mm
Capac superior de închidere profil de fixare	Lungime x lățime x înălțime	40x23x20 mm


SCHIȚE TEHNICE:

Varianta 1: x120 mixt


① Casetă x120

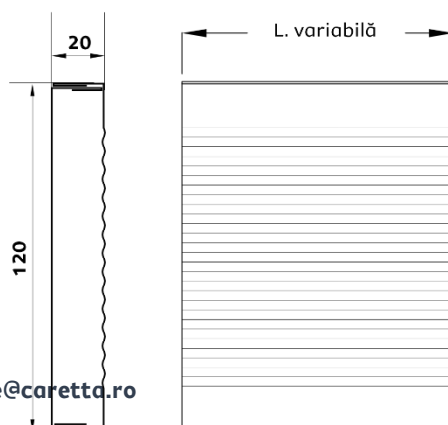

② Profil metallic de fixare pe stâlp U20

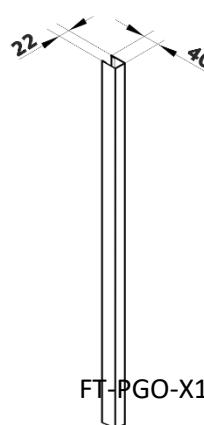


③ Capac superior de închidere profil




Varianța 2: x120 plat


① Casetă x120

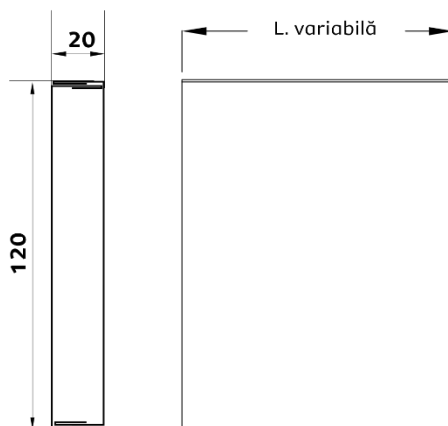

② Profil metallic de fixare pe stâlp U20

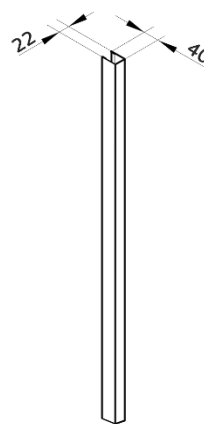


③ Capac superior de închidere profil




Varianța 3: x120 nervurat


① Casetă x120

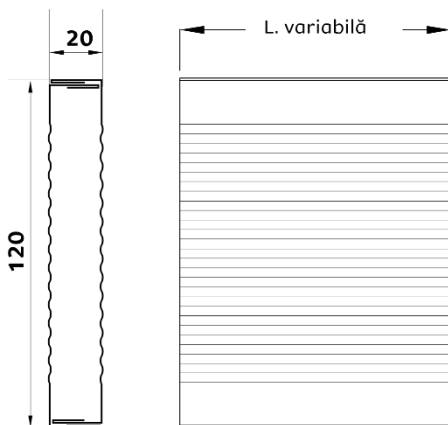

② Profil metallic de fixare pe stâlp U20

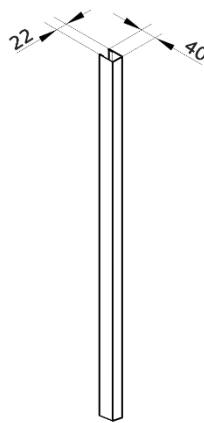

③ Capac superior de închidere profil



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 – 275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Otel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Otel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

• generale:

- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare (popnit)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- design deosebit și o rezistență sporită la îndoire datorită suprafețelor nervurate ale casetelor

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate.