

FIȘĂ TEHNICĂ

BRAND:

Carett

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro

PANOU GARD ORIZONTAL

CLICK-FIX

Model tip jaluzea: x135-2F



DESCRIERE:


Panou gard Caretta Orizontal x135-2F cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Acesta este un gard tip jaluzea, alcătuit din 2 lamele metalice orizontale x135 expuse față în față și nituite; profile de fixare pe stâlp Click-Fix 35 x135-2F prevăzute cu elemente de fixare rapidă; capac închidere 35 gard orizontal x135-2F prevăzut cu decupaj la capete. **Modelul x135-2F** are spre exterior și spre interior aspect identic (2 fețe similare). Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența la îndoire.

DATE TEHNICE:

Lamele front 65 gard orizontal x135-2F	Lungime	Variabila la cerere client
	Înălțime	145 mm
	Lățime	35 mm
	Nr. lamele	2 buc
Profil de fixare pe stâlp Click-Fix 35 x135-2F stânga/ dreapta	Lungime	Variabila la cerere client
	Lățime x înălțime	60x50 mm
	Lățime ghidare lamele	35 mm
	Lățime decupaj	25 mm
Capac închidere 35 gard orizontal x135-2F	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	60x50 mm
	Lățime ghidare lamele	35 mm
	Lățime decupaj	25 mm
Capac HDPE lamele x135-2F stânga/ dreapta	Lungime	130 mm
	Lățime x înălțime	35x20 mm
Distanțiere HDPE lamele x135-2F	Lungime x lățime	35x15 mm
Platbandă aliniere	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	50 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:

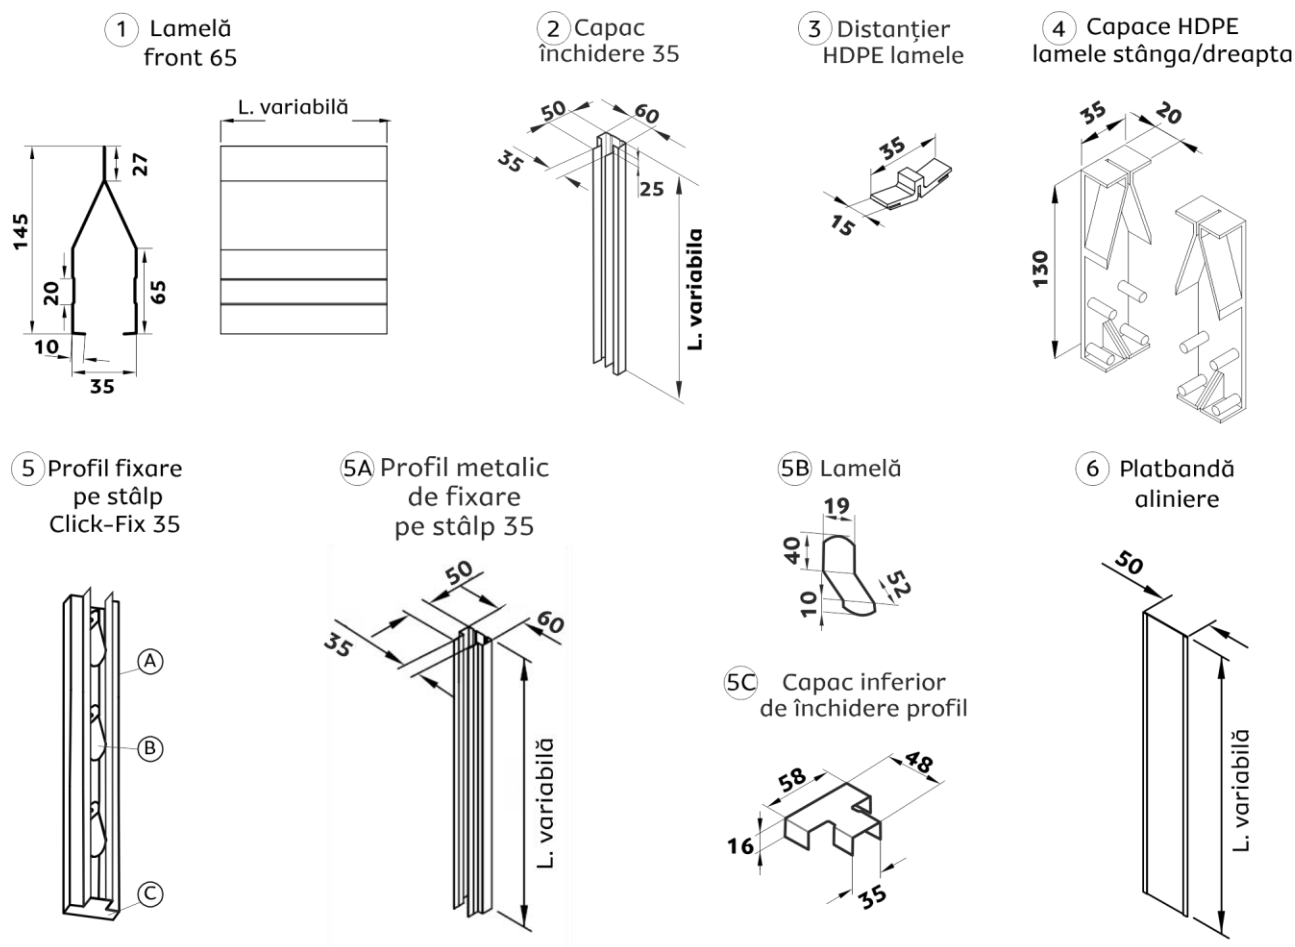

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 – 275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 micrometri		min. 40 micrometri	min. 40 micrometri	min. 50 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 micrometri (vopsea)		min. 40 micrometri (vopsea)	min. 15 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald		Cf. SR EN 10346:2015			
				Oțel acoperit organic		Cf. SR EN 10169:2022			
	Toleranțe			Grosime material		Cf. SR EN 10143:2006			
				Produs		Cf. SF-CAR01act.5 :2025			

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

- **generale:**
 - sistem de prindere invizibilă Click-Fix
 - rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
 - setul panou vine în formă dezasamblată
 - ușor și rapid de asamblat și de întreținut
 - disponibil în peste 10 variante de culori
- **finisaje:**
 - **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
 - **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
 - **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
 - **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
 - **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
 - **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate

FIȘĂ TEHNICĂ

GARD METALIC ORIZONTAL

POPNIȚ

Model tip jaluzele: x135-2F

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Brilant Duo
Brilant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro



DESCRIERE:

Caretta Orizontal x135-2F este un gard orizontal tip jaluzele cu sistem de prindere cu popniț, care poate fi realizat în 2 variante:

- **în varianta 1** este alcătuit din lamele front 65 orizontale expuse față în față și nituite; profile de fixare pe stâlp 35 gard orizontal x135-2F stânga/ dreapta; capac închidere 35 gard orizontal x135-2F prevăzut cu decupaj la capete.
- **în varianta 2** este alcătuit din lamele front 65 orizontale expuse față în față și nituite; profile metalice de fixare pe stâlp U35 gard orizontal x135-2F stânga/ dreapta; capac închidere U35 gard orizontal x135-2F.

Modelul x135-2F are spre exterior și spre interior aspect identic (2 fețe similare). Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența la îndoire.


DATE TEHNICE:

Lamele front 65 gard orizontal x135,2f		Lungime	Variabilă la cerere client
		Înălțime	145 mm
		Lățime	35 mm
		Nr. lamele	2 buc
Varianta 1	Profil de fixare pe stâlp 35 gard orizontal x135-2F	Lungime	Variabila la cerere client
		Lățime	60 mm
		Înălțime	50 mm
		Lățime ghidare lamele	35 mm
	Capac închidere 35 gard orizontal x135-2F	Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime	60 mm
		Înălțime	50 mm
		Lățime ghidare lamele	35 mm
Varianta 2	Profil metalic de fixare pe stâlp U35 gard orizontal x135-2F	Lungime decupaj	25 mm
		Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime	35 mm
		Înălțime	40 mm
	Capac închidere U35 gard orizontal x135-2F	Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime	35 mm
		Înălțime	40 mm
	Distanțiere HDPE lamele X135-2F		Lungime x lățime


SCHIȚE TEHNICE:

Varianta: 1


① Lamelă front 65

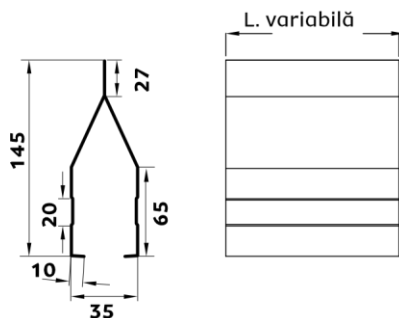


② Profil metallic de fixare pe stâlp 35

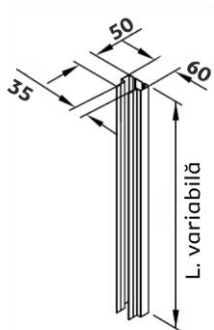

③ Capac închidere 35

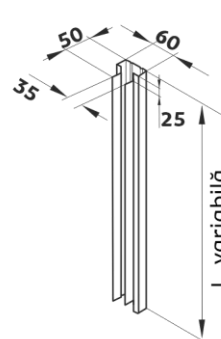


④ Distanțier HDPE lamele




Varianta: 2


① Lamelă front 65

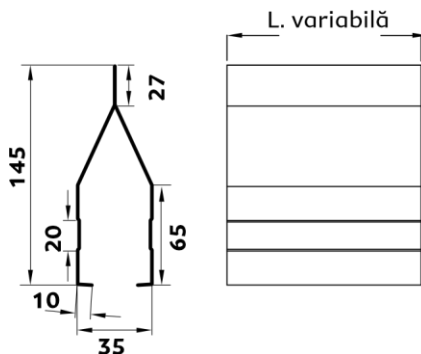


② Profil metallic de fixare pe stâlp U35

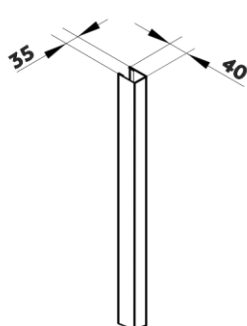

③ Capac închidere U35

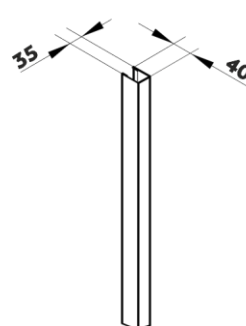

④ Distanțier HDPE lamele



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Otel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

• generale:

- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- fixarea elementelor de gard se realizează cu elemente de fixare (popnit)

• finisaje:

- **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate.
- * imaginea exemplificată este pentru varianta cu profil metalic de fixare pe stâlp 35 (varianta 1).