

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU GARD ORIZONTAL CLICK-FIX

Model tip jaluzele: X135

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Brilant Duo
Brilant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro



DESCRIERE:


Panou gard Caretta Orizontal x135 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Acesta este un gard tip jaluzele, alcătuit din lamele metalice front 65 orizontale; profile de fixare pe stâlp Click-Fix 25 x135 prevăzute cu elemente de fixare rapidă; capac închidere 25 gard orizontal x135 prevăzut cu decupaj la capete; riglă de rigidizare gard orizontal x135 prevăzută cu lamele de fixare; capac riglă de rigidizare x135; colțar pentru prindere beton. Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența mecanică (la îndoire).

DATE TEHNICE:

Lamelă front 65 gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
	Înălțime	145 mm
	Lățime	20 mm
Profil de fixare pe stâlp Click-Fix 25 x135 stânga/ dreapta	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	60x50 mm
	Lățime ghidare lamela	25 mm
Capac închidere 25 gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	60x50 mm
	Lățime ghidare lamela	25 mm
	Lungime decupaj	25 mm
Riglă de rigidizare gard orizontal x135 prevăzută cu lamele de fixare	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
	Pas între găurile de fixare	130 mm
Capac riglă de rigidizare gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
Capac HDPE lamele x135 stânga/ dreapta	Lungime	135 mm
	Lățime x înălțime	25x20 mm
Platbandă aliniere	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	50 mm
Colțar pentru prindere beton	Înălțime x lungime	70x31 mm
	Lățime	51 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:

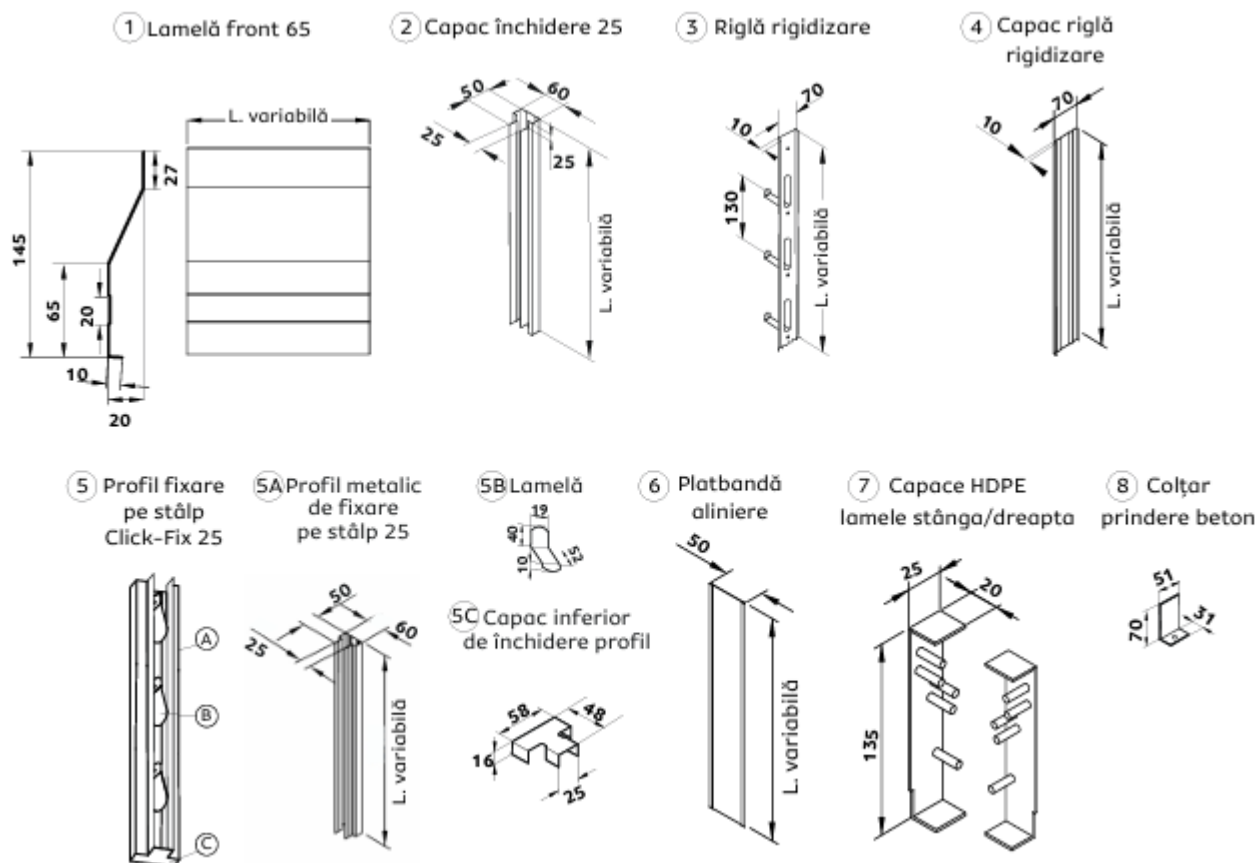

SPECIFICAȚII FINISAJE:

SPECIFICAȚII FINISAJELOR									
Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 – 275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SE-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

▪ generale:

- sistem de prindere invizibilă Click-Fix
- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- setul panou vine în formă dezasamblată
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- disponibil în peste 10 variante de culori

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate

FIȘĂ TEHNICĂ

GARD METALIC ORIZONTAL

POPNIȚ

Model tip jaluzele: X135

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo

Briliant

Diamant

Fresco Duo

Fresco

Lustro Duo

Lustro

DESCRIERE:

Caretta Orizontal x135 este un gard orizontal tip jaluzele, cu sistem de prindere cu popniț care poate fi realizat în 2 variante:

- **în varianta 1** este alcătuit din lamele metalice front 65 orizontale; profile metalice de fixare pe stâlp 25 gard orizontal x135 stânga/ dreapta; capac închidere 25 gard orizontal x135 prevăzut cu decupaj la capete; riglă de rigidizare gard orizontal x135 prevăzută cu lamele de fixare; capac riglă de rigidizare x135; colțar pentru prindere beton.

- **în varianta 2** este alcătuit din lamele metalice front 65 orizontale; profile metalice de fixare pe stâlp U20 gard orizontal x135 stânga/ dreapta; capac închidere U20 gard orizontal x135; riglă de rigidizare gard orizontal x135 prevăzută cu lamele de fixare; capac riglă de rigidizare x135; colțar pentru prindere beton.

Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența mecanică (la îndoire).


DATE TEHNICE:

Lamelă front 65 gard orizontal x135		Lungime	Variabilă la cerere client
		Înălțime	145 mm
		Lățime	20 mm
Varianta 1	Profil metalic de fixare pe stâlp 25 gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime x înălțime	60x50 mm
		Lățime ghidare lamelă	25 mm
	Capac închidere 25 gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
Varianta 2	Profil metalic de fixare pe stâlp U20 gard orizontal x135	Lățime x înălțime	60x50 mm
		Lățime ghidare lamelă	25 mm
		Lungime decupaj	25 mm
	Capac închidere U20 gard orizontal x135	Lungime	Variabilă la cerere client
	Riglă de rigidizare gard orizontal x135 prevăzută cu lamele de fixare	Lățime	22 mm
		Înălțime	40 mm
		Lățime x înălțime	70x10 mm
	Capac riglă de rigidizare gard orizontal x135	Pas între găurile de fixare	130 mm
	Colțar pentru prindere beton	Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime x înălțime	70x10 mm
		Înălțime x lungime	70x31 mm
		Lățime	51 mm


SCHIȚE TEHNICE:

Varianța 1:


① Lamelă front 65

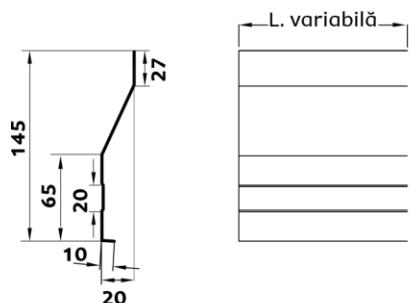


② Riglă rigidizare

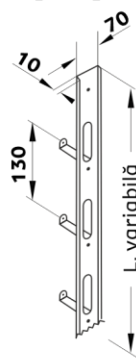


③ Capac riglă rigidizare

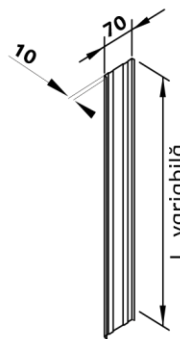


④ Colțar prindere beton



⑤ Profil metalic de fixare pe stâlp 25

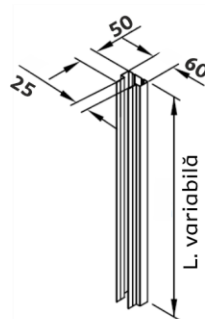


⑥ Capac închidere 25

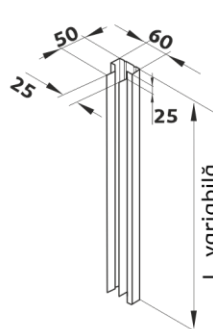


Varianța 2:


① Lamelă front 65

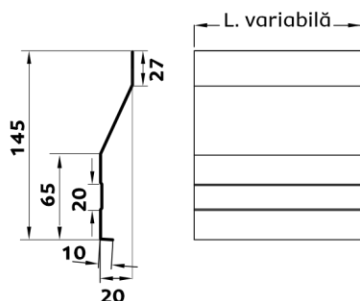


② Riglă rigidizare




③ Capac riglă rigidizare

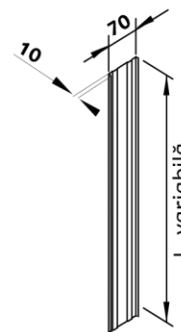


④ Colțar prindere beton



⑤ Profil metalic de fixare pe stâlp U20

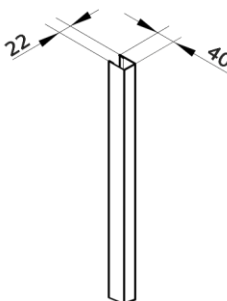

⑥ Capac închidere U20

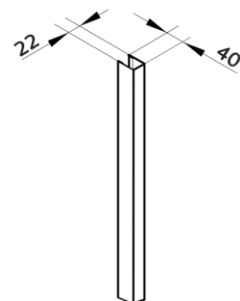

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Otel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte informații:

• generale:

- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- fixarea elementelor de gard se realizează cu elemente de fixare (popnit)

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcțională, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate.
- * imaginea exemplificată este pentru varianta cu profil metalic de fixare pe stâlp 25 (varianta 1).