

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU GARD ORIZONTAL CLICK-FIX

Model tip jaluzea: x174

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro



DESCRIERE:

Panou gard Caretta Orizontal x174 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix


Acesta este un panou de gard orizontal tip jaluzea, alcătuit din lamele metalice orizontale care au partea frontală oblică; profile de fixare pe stâlp Click-Fix 60 x174 prevăzute cu elemente de fixare rapidă; capac închidere 60 gard orizontal x174; riglă de rigidizare gard orizontal x174; capac riglă de rigidizare x174; colțar pentru prindere beton. Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența mecanică (la îndoire).

DATE TEHNICE:


Lamelă 170 mm gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Înălțime	175 mm
Profil de fixare pe stâlp click-fix 60 x174 stânga/ dreapta	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	62x40 mm
Capac închidere 60 gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	62x40 mm
Riglă de rigidizare gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
	Pas între lamelele de fixare	150 mm
Capac riglă de rigidizare gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
Capac HDPE lamele x174 stânga/ dreapta	Lungime	150 mm
	Lățime x înălțime	60x20 mm
Platbandă aliniere	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	58 mm
Colțar pentru prindere beton	Înălțime x lungime	70x31 mm
	Lățime	51 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:


1 Lamelă front 170




2 Capac închidere 60




3 Riglă rigidizare




4 Capac riglă rigidizare




5 Profil fixare pe stâlp Click-Fix 60




5A Profil metallic de fixare pe stâlp 60




5B Lamelă




5C Capac inferior de închidere profil



6 Platbandă aliniere



7 Capace HDPE lamele stânga/dreapta



8 Colțar prindere beton



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Briliant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 micrometri		min. 40 micrometri	min. 40 micrometri	min. 50 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 micrometri (vopsea)		min. 40 micrometri (vopsea)	min. 15 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte informații:

- **generale:**
 - sistem de prindere invizibilă Click-Fix
 - rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
 - setul panou vine în formă dezasamblată
 - ușor și rapid de asamblat și de întreținut
 - disponibil în peste 10 variante de culori
- **finisaje:**
 - **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
 - **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
 - **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
 - **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
 - **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
 - ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
 - **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

* **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

* imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate

FIȘĂ TEHNICĂ

GARD METALIC ORIZZONTAL

POPNIȚ

Model tip jaluzele: X174

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro




DESCRIERE:

Caretta Orizzontal x174 este un gard orizontal tip jaluzele, cu sistem de prindere cu popniț, alcătuit din lamele metalice orizontale cu partea frontală oblică, profile metalice de fixare pe stâlp 60 gard orizontal x174 stânga/ dreapta; capac închidere 60 gard orizontal x174; rigla de rigidizare gard orizontal x174; capac riglă de rigidizare x174; colțar pentru prindere beton. Elementele componente ale gardului sunt prevăzute cu rigidizări pentru a spori rezistența mecanică (la îndoire).

DATE TEHNICE:

Lamelă 170 mm gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Înălțime	175 mm
	Lățime	60 mm
	Lățime palier fixare pe profil	20 mm
Profil metalic de fixare pe stâlp 60 gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	62x40 mm
Capac închidere 60 gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	62x40 mm
Riglă de rigidizare gard orizontal x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
	Pas între lamelele de fixare	150 mm
Capac riglă de rigidizare x174	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	70x10 mm
Colțar pentru prindere beton	Înălțime x lungime	70x31 mm
	Lățime	51 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:

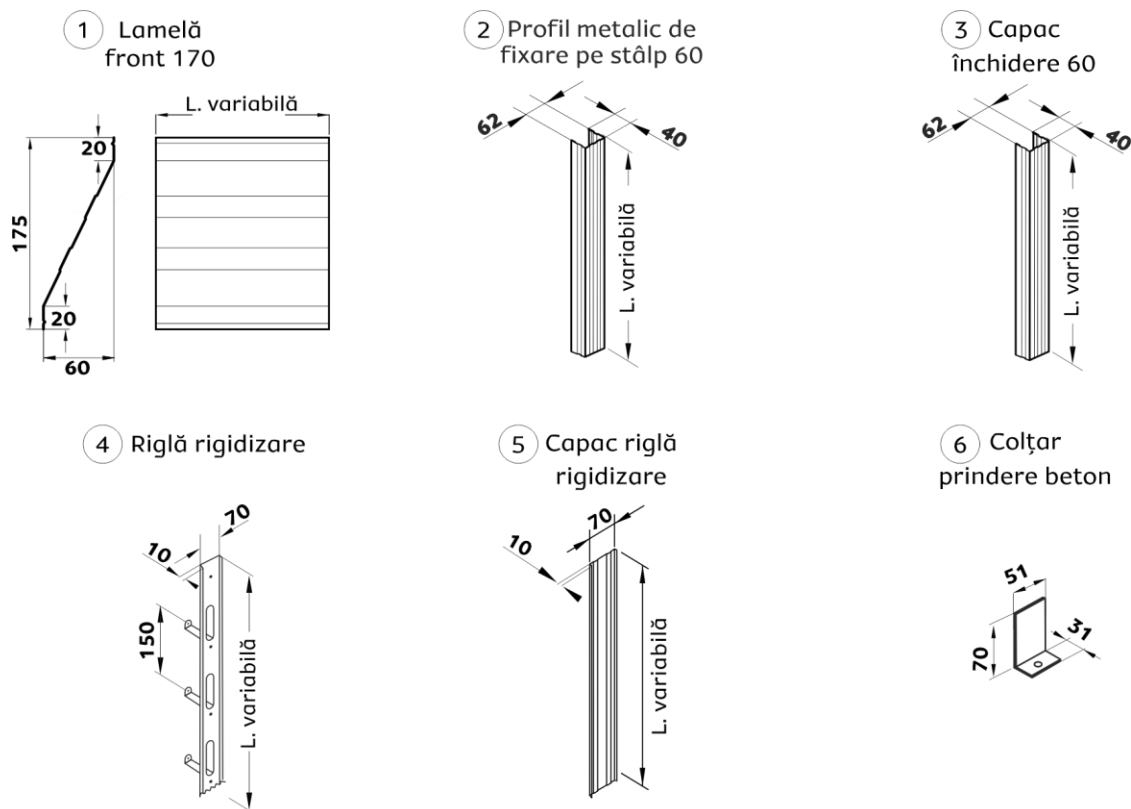

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte informații:

- **generale:**

- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- fixarea elementelor de gard se realizează cu elemente de fixare (popnit)

- **finisaje:**

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate.