

FIȘĂ TEHNICĂ


PANOU TABLĂ

Model: **Canto / Canto Smart**
Nervurat ■ Micronervurat ■ Plat

BRAND:
Caretta

FINISAJE:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco
Lustro

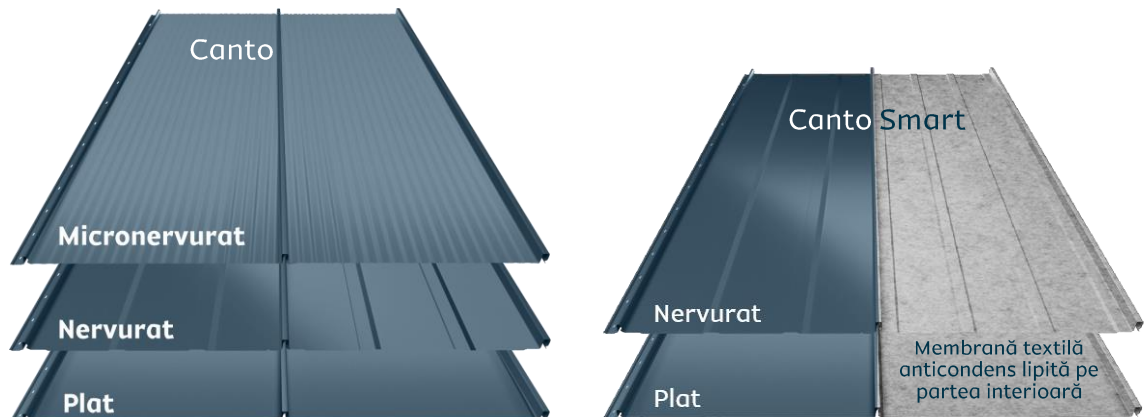

DESCRIERE:

Canto / Canto Smart este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. Poate fi realizat în 3 variante:

Panou Canto Nervurat prezintă 2 nervuri de rigidizare (ambutisări) care îi conferă o bună rezistență mecanică.

Panou Canto Micronervurat prezintă mai multe micronervuri de rigidizare (ambutisări) care îi conferă un aspect elegant și o bună rezistență mecanică.

Panou Canto Plat se prezintă printr-o suprafață dreaptă (plată).

Canto Smart are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic. **Canto Smart** este disponibil doar pentru varianta Nervurat și Plat.

DIMENSIUNI MODEL: Canto/Canto Smart


Înălțime modul (inclusiv marginile de îmbinare)		Margine inferioară - 20 mm
		Margine superioară - 25 mm
Lățime utilă		500 mm
Lățime totală		540 mm
Lungime coală	Nervurat	Cerere client - min. 800 mm
	Micronervurat	Cerere client - min. 1800 mm
	Plat	Cerere client - min. 1800 mm
Pantă acoperiș		≥10°

CARACTERISTICI Smart membrana textilă autoadezivă anticondens


Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min. 600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0,42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0,038 W /mk
Rezistență la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp ± 10%

SCHIȚĂ MODEL:


CANTO NERVURAT

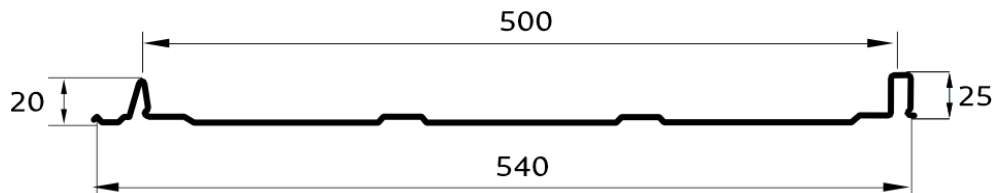

CANTO MICRONERVURAT

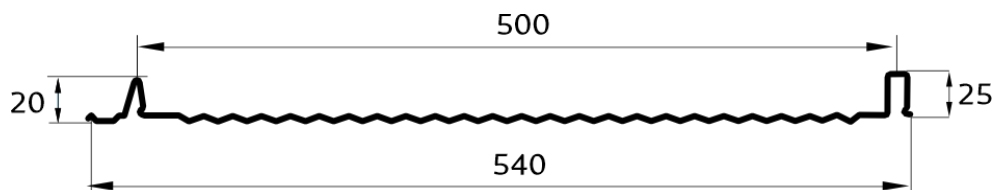

CANTO PLAT

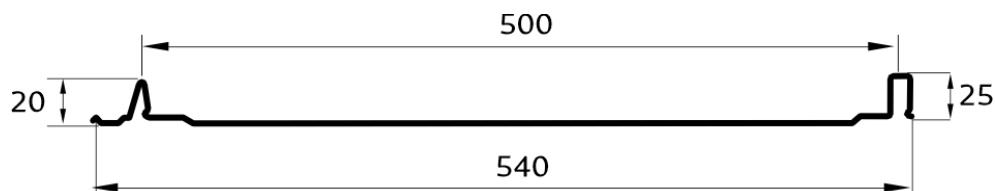

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje*	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	între 0,40 mm÷ 0,50 mm	între 0,50 mm÷ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 micrometri		min. 40 micrometri	min. 40 micrometri	min. 50 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 micrometri (vopsea)		min. 40 micrometri (vopsea)	min. 15 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)
Greutate netă produs (standard)	max. 5,0 kg/mp		max. 5,0 kg/mp	max. 4,4 kg/mp	max. 4,4 kg/mp	între 3,5÷4,3 kg/mp	între 4,3÷5,5 kg/mp
Greutate netă produs (Smart)	max. 5,1 kg/mp		max. 5,1 kg/mp	max. 4,5 kg/mp	max. 4,5 kg/mp	între 3,6÷4,4 kg/mp	între 4,4÷5,6 kg/mp
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	15 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar	

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

ALTE INFORMAȚII:

• generale:

- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
- panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
- flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de $\geq 10^\circ$

• specifice Smart:

- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară;
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%;
- membrana reține condensul și îl elimină treptat;
- membrana textilă este ignifugă;
- membrana rezistă la bacterii și mușcături;
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă.
- este o soluție de acoperire recomandată pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită.
- poate fi aplicată doar pe panoul Canto Nervurat și pe panoul Canto Plat

• finisaje:

- **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.



Note:

- produs cu marcat CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346:2015, SR EN 10169:2022
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1:2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143:2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate