


BRAND:
Caretta

FINISAJE:
Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco
Fresco Duo
Lustro
Lustro Duo

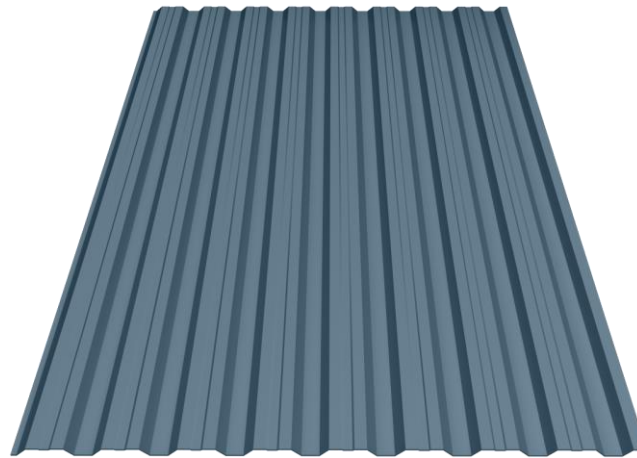


DESCRIERE:

Tabla cutată CRT 18P este o placă metalică cu profil trapezoidal folosită pentru lucrări de placare a pereților construcțiilor atât la exterior cât și la interior, pentru realizarea închiderilor perimetrale/ garduri. **Tabla cutată CRT 18P** se montează cu suprapunere transversală.

DIMENSIUNI MODEL CRT18P:

Înălțime cută trapezoidală	18 mm
Pasul profilului	139 mm
Lățime cută la partea superioară	67 mm
Lățime cută la partea inferioară	35 mm
Lățime utilă	1100 mm
Lățime totală	1145 mm
Lungime coală	Cerere client

SCHIȚĂ MODEL CRT18P:

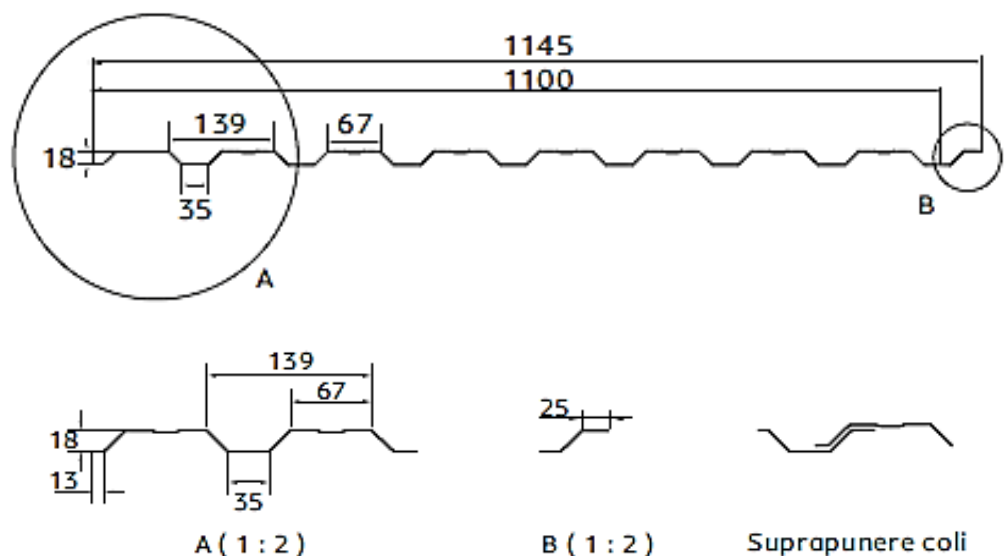

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje*	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco	Fresco Duo	Lustro**	Lustro Duo
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	între 0,40 mm ÷ 0,50 mm	între 0,50 mm ÷ 0,60 mm	între 0,40 mm ÷ 0,60 mm	între 0,45 mm ÷ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 - 275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)
Greutate netă produs	max. 4,6 kg/mp		max. 4,6 kg/mp	max. 4,3 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	între 3,5 ÷ 4,0 kg/mp	între 4,2 ÷ 4,5 kg/mp	între 3,4 ÷ 5,2 kg/mp	între 3,7 ÷ 4,2 kg/mp
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	15 ani	20 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

ALTE INFORMAȚII:

• generale:

- îmbinare și etanșizare perfectă a plăcilor metalice
- plăci metalice cu elemente de fixare (popniture/ șuruburi de metal)
- rezistență mecanică ridicată
- poate fi dispusă vertical pe pereți, însă se admite și o dispunere orizontală pentru îmbunătățirea aspectului arhitectural

• finisaje:

- **finisajul Brillant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brillant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brillant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușorsidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios, iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.



Note:

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346:2015, SR EN 10169:2022
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1:2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143:2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate